


NORD Power Genius 3000

útmutató az inverter csatlakoztatásához és konfigurálásához


DRAŽICE IN.Hybrid One / IN.Hybrid Compact

Adatkommunikációs kapcsolat

1. Csatlakoztassa az adatkábelt az átalakító kommunikációs portjához (**COM**) az RJ-45 csatlakozó segítségével (4. tű = 485-A, 5. tű = 485-B).

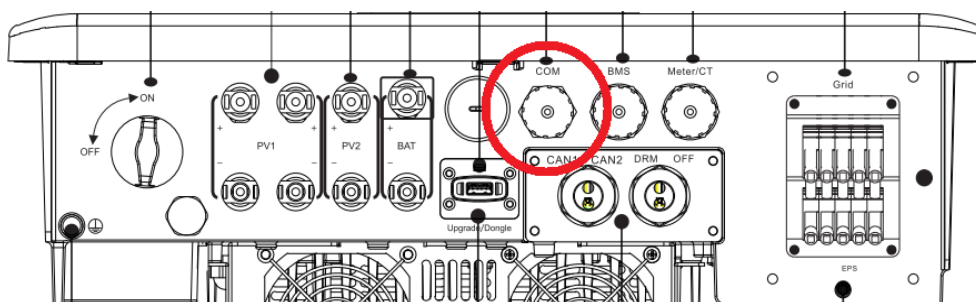


2. Csatlakoztassa az adatkábelt a NORD Power Genius 3000 készülékhez a telepítési kézikönyvben leírtak szerint (közvetlen A-A, B-B csatlakozás).

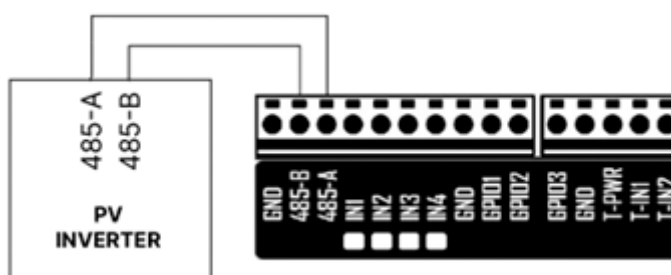

Inverter konfiguráció

Kommunikációs paraméterek: 19200 (8,N,1) Modbus cím: 1

A Solax Hybrid G4 megfelelő beállítása szükséges a kommunikációs funkciók eléréséhez:
"Beállítás -> Speciális beállítások -> Modbus -> Baud rate érték 19200".

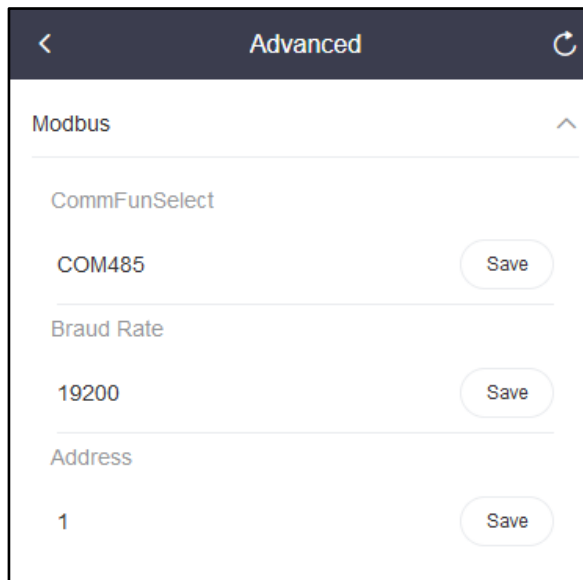

The screenshot shows a mobile application interface for configuring Modbus settings. The screen is titled "Advanced" and has a back arrow on the left and a refresh icon on the right. Under the "Modbus" section, there are three settings, each with a "Save" button:

Setting	Value	Action
CommFunSelect	COM485	Save
Braud Rate	19200	Save
Address	1	Save

Kompatibilitás

Ez a készülék teljes mértékben kompatibilis - a Power Genius 3000 funkcióinak korlátozásai nélkül.