



NORD EcoHeat Storage

Mit den NORD-EcoHeat-Speichern können Sie überschüssige grüne Energie in Form von Wärme speichern und später nutzen.

EcoHeat Storage zur Speicherung überschüssiger Energie ▶



DIE GÜNSTIGSTE UND ZUVERLÄSSIGSTE „BATTERIE“ DER WELT

Speichern Sie Strom in Form von Wärme in der günstigsten „Batterie“ der Welt, die wie ein Warmwasserspeicher funktioniert und unbegrenzte Zyklen bietet.



EFFIZIENTERER BETRIEB DER WÄRMEPUMPE

Wenn Sie den Pufferspeicher vor den Heizkreisen platzieren, wird Ihre Wärmepumpe seltener gestartet, was ihre Lebensdauer verlängert. Das hilft auch beim Abtauen und sorgt für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Heizungsanlage.



NOTFALL-REGISTER ZUR UNTERSTÜTZUNG DER WÄRMEPUMPE


Durch die Kombination des NORD EcoHeat Speichers und des NORD EcoCoil Heizregisters schaffen wir eine bivalente und unterstützende Quelle für Ihr Heizsystem.



KÜHLEN UNTERSTÜTZT MIT ECOHEAT-WÄRMEPUMPE

Die NORD EcoHeat-Speicher sind mit einer speziellen Isolierung ausgestattet, die es ermöglicht, sie mit EcoHeat-Wärmepumpen zu verwenden, um Ihr Haus an Sommertagen zu kühlen.

EcoHeat Storage - Volumenvarianten

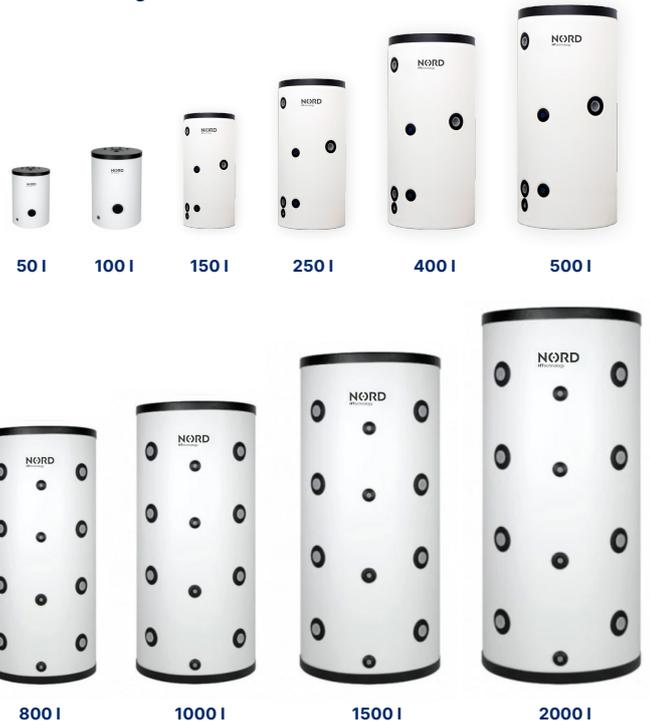



TECHNISCHE DATEN


NORD EcoHeat Storage	3 / 50	6 / 100	8,5 / 150	15 / 250	25 / 400
Volumen [l]	50	105	147	262	433
Elektrizitätsspeicherung [kWh]	3	6	8,5	15	25
Höhe [mm]	625	1060	1400	1525	1728
Äußerer Durchmesser [mm]	470	540	540	650	810
Gewicht [kg]	28	40	50	67	95
Wärmedämmung	Polyurethanschaum	Polyurethanschaum	Polyurethanschaum	Polyurethanschaum	Polyurethanschaum
Dicke der Wärmedämmung [mm]	25	70	70	70	100
Maximaler Betriebsdruck [MPa]	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maximale Betriebstemperatur [C°]	80	80	80	80	80
Bestellnummer	O-525-199	O-525-200	O-525-201	O-525-203	O-525-205

NORD EcoHeat Storage	28,5 / 500	48 / 800	58 / 1000	87 / 1500	116 / 2000
Volumen [l]	500	800	1000	1500	2000
Elektrizitätsspeicherung [kWh]	28,5	48	58	87	116
Höhe [mm]	2010	1995	2090	2400	2160
Äußerer Durchmesser [mm]	810	990	1110	1210	1410
Gewicht [kg]	120	170	190	285	375
Wärmedämmung	Polyurethanschaum	Polyurethanschaum	Polyurethanschaum	Polyurethanschaum	Polyurethanschaum
Dicke der Wärmedämmung [mm]	100	100	100	100	100
Maximaler Betriebsdruck [MPa]	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Maximale Betriebstemperatur [C°]	95	95	95	95	95
Bestellnummer	O-525-206	O-525-207	O-525-208	O-525-209	O-525-210


VERFÜGBARES ZUBEHÖR

Empfohlenes Zubehör **ECoil Direct 1.15 / 1.20 / 3.45 / 3.60 R/C / 3.90R/C - Best.-Nr. O-525-411 / O-525-412 / O-525-432 / O-525-436 / O-525-438**


3 / 50

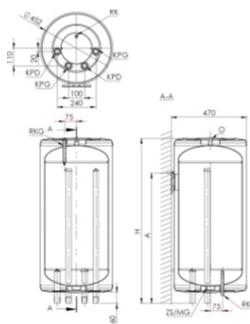


6 / 100

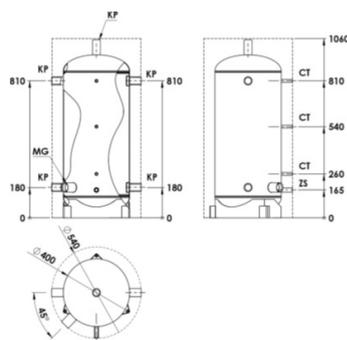


8,5 / 150

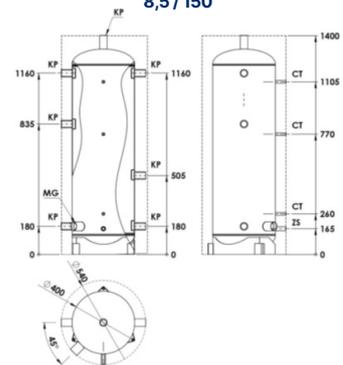


15 / 250

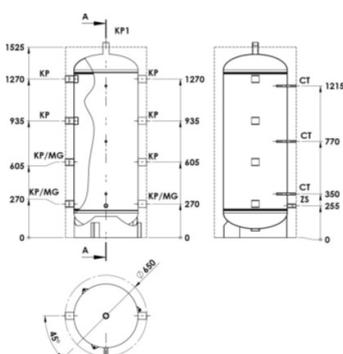

25 / 400

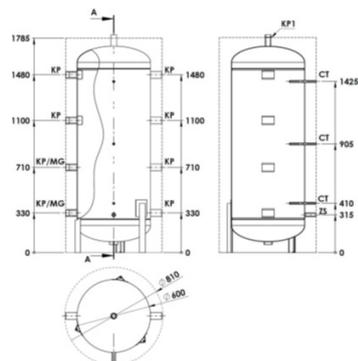

28,5 / 500

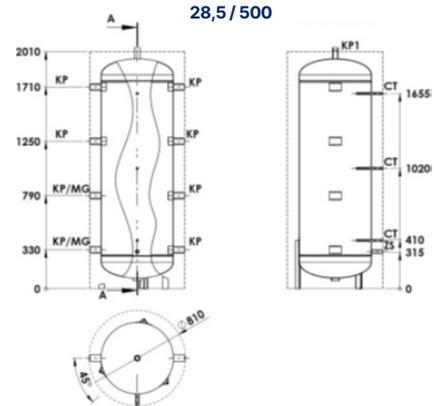

*Das Produkt unterliegt der Entwicklung und Innovation, einige Spezifikationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden.