


NORD Power Genius 3000

az inverter csatlakoztatására és konfigurálására vonatkozó utasítások


Solax Power X1-Hybrid G4 / X3-Hybrid G4

Adatkommunikációs kapcsolat

1. Csatlakoztassa az adatkábelt az inverter kommunikációs portjához (**COM**) az RJ-45 csatlakozóval (4 tű = 485-A, 5 tű = 485-B).

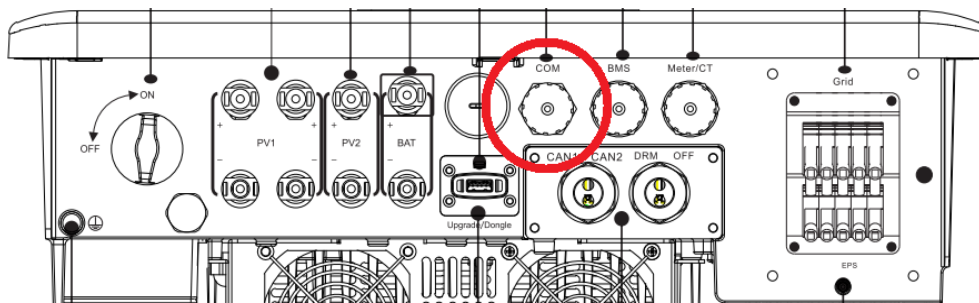

2. Csatlakoztassa az adatkábelt a NORD Power Genius 3000 készülékhez a telepítési kézikönyvben leírtak szerint (közvetlen A-A, B-B csatlakozás).

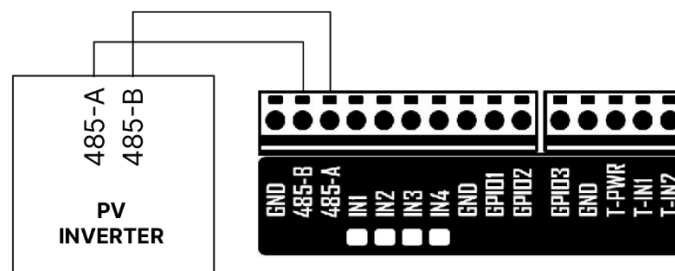


Az inverter konfigurációja

Kommunikációs paraméterek: 19200 (8, N,1) Modbus cím: 1

A kommunikáció működőképességéhez a **Solax Hybrid G4** inverter megfelelő beállítása szükséges:

“**Setting** (Beállítás) -> **Advanced Setting** (Speciális beállítás) -> **Modbus** -> **Baud rate** érték **19200.**”

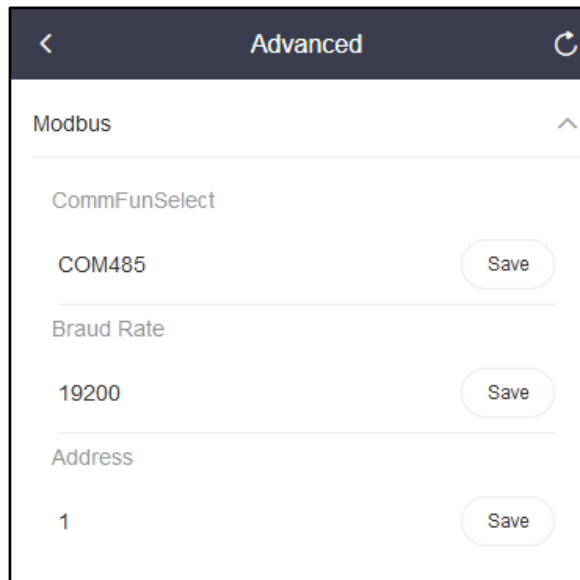

Advanced	
Modbus	^
CommFunSelect	
COM485	Save
Braud Rate	
19200	Save
Address	
1	Save

Kompatibilitás

A készülék teljességgel kompatibilis - a Power Genius 3000 készülék funkcióinak korlátozása nélkül.