



## HYDROBOX NHBU


Kiegészítő doboz a hőszivattyú elektromos újrafűtésével és a külső használati melegvíz-tartály fűtésének lehetőségével.

-  **Gyors és kompakt beépítésre tervezték az épületen belül**
-  **Automatikus légtelenítés**
-  **Könnyű karbantartás és tiszta kialakítás**
-  **Hydrobox alkatrészek: biztonsági szelep, hőbiztosíték a fűtőbetéthez, háromutas szelep, hőmérsékletérzékelő furat, elektromos kapcsolótábla, manométer, elzárószelepek, kiegyenlítő henger fűtőelemmel**


### TECHNIKAI ADATOK

### HYDROBOX NHBU

Kabinet	Porszórt acél RAL 9016
Elektromos fűtőtest (fűtőelem)	3 × 2 kW (szakaszosan)
Biztonsági szelep (max. nyomás)	3 bar
Csatlakozószelep belső menettel	G 1"
A kabinet méretei H × W × D	690 mm × 450 mm × 290 mm
Súly	20 kg
Ajánlott elektromos tápegység	min. 3 × 10 A, 230 V AC, 50 Hz
A fűtőelem hőbiztosítója	80 °C
Manométer	0-4 bar
Háromutas szelep motorral	230V, 15s, Kvs=11,3 m <sup>3</sup> /h
Az érzékelő furat belső átmérője	8 mm



## PÉLDA A HIDROBOX KAPCSOLÁSI RAJZÁRA

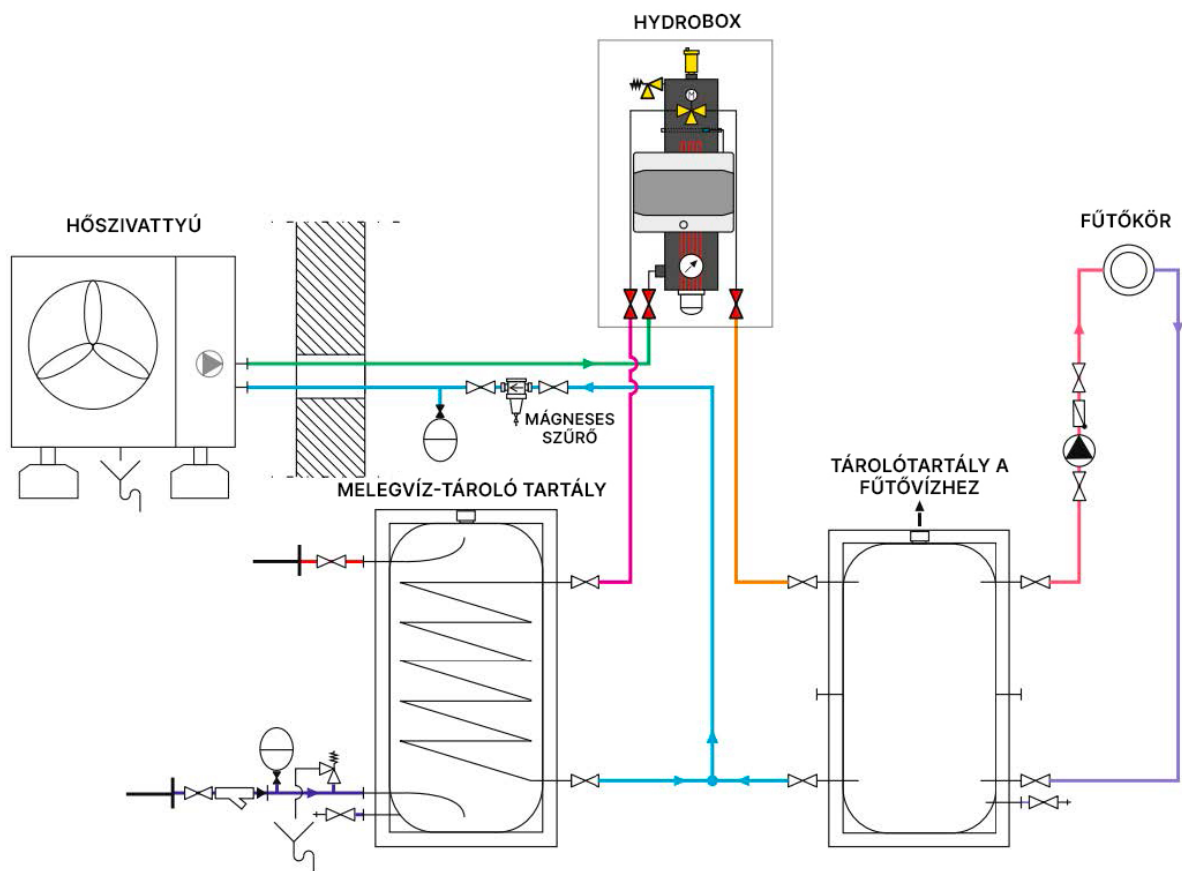

\*a séma csak illusztráció, nem helyettesíti a projektdokumentációt.

## HIDROBOX KOMPONENSEK

