



# NORD Power Genius 3000

Anweisungen für den Anschluss und die Konfiguration des Wechselrichters


## GROWATT SPH TL3 BH-UP

### Datenkommunikation anschließen

1. Schließen Sie das Datenkabel mit Hilfe des RJ45-Steckers (Pin 1 = B, Pin 5 = A) an den Kommunikationsanschluss des Wechselrichters (Kennzeichnung 485-3) an.

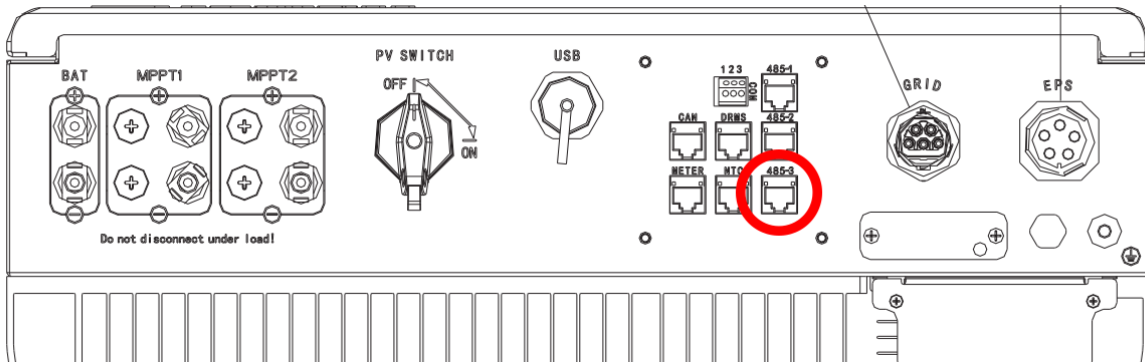


2. Schließen Sie nun das Datenkabel gemäß der Installationsanleitung an das NORD Power Genius 3000 an (direkte Verbindung A zu A, B zu B).

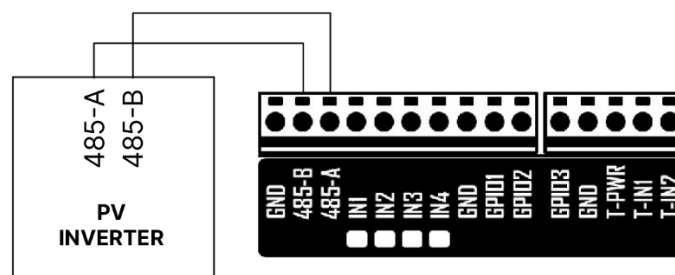

## Konfiguration des Wechselrichters

Kommunikationsparameter: **Baud Rate: 9600, Data bits: 8, Parity: None, Stop bit: 1, Address: 1.**

Befindet sich das Gerät in den Werkseinstellungen, ist eine Konfiguration des Kommunikationsanschlusses zu *ShineMaster* erforderlich.

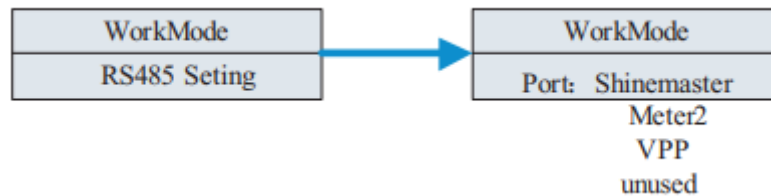

## Kompatibilität

Diese Anlage ist vollständig kompatibel - ohne Einschränkungen der Funktionen des Power Genius 3000.