


# NORD Power Genius 3000

pokyny k připojení a konfiguraci měniče


## Solax Power X1-Hybrid G4 / X3-Hybrid G4

### Zapojení datové komunikace

1. Připojte datový kabel do komunikačního portu měniče (**COM**) konektorem RJ-45 (pin 4 = 485-A, pin 5 = 485-B).

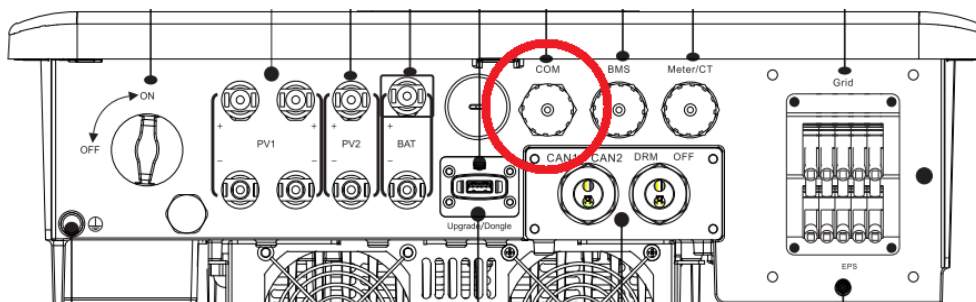


2. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius 3000 dle instalační příručky (přímé spojení A na A, B na B).

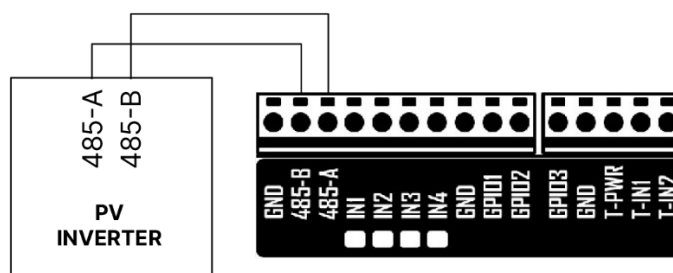

## Konfigurace měniče

Parametry komunikace: 19200 (8, N,1) Modbus address: 1

Pro funkčnost komunikace je nutné správné nastavení měniče **Solax Hybrid G4**:  
“*Setting -> Advanced Setting -> Modbus -> Baud rate hodnota 19200.*”

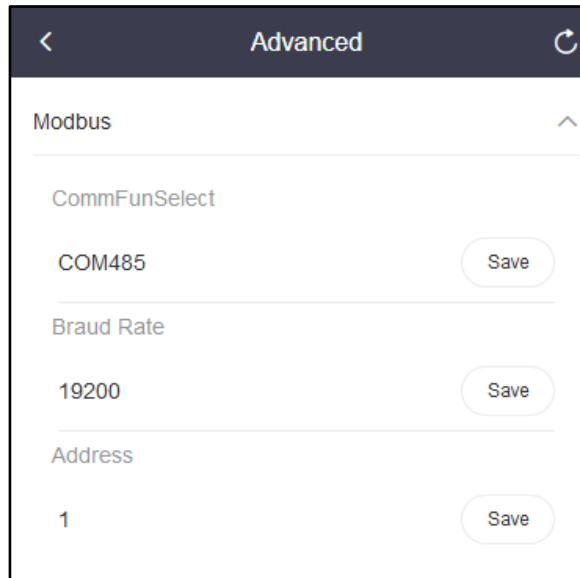

Setting	Value	Action
CommFunSelect	COM485	Save
Braud Rate	19200	Save
Address	1	Save

## Kompatibilita

Toto zařízení je plně kompatibilní – bez omezení funkcí zařízení Power Genius 3000.