


# NORD Power Genius PRO

pokyny k připojení a konfiguraci měniče


## Solax Power X3-Ultra

### Zapojení datové komunikace

1. Připojte datový kabel do komunikačního portu měniče (**COM1**) konektorem RJ-45 (pin 1 = 485-A, pin 2 = 485-B).

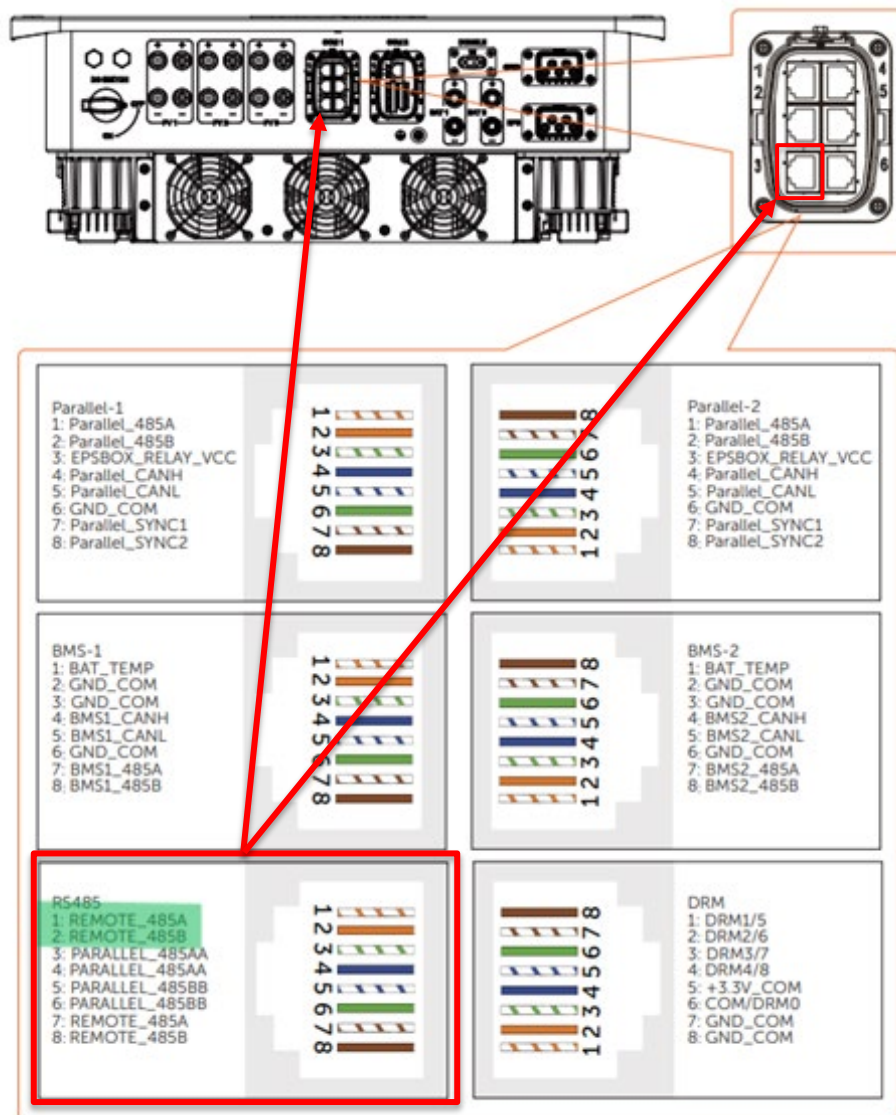


2. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius PRO dle instalační příručky. (přímé spojení A na A, B na B)

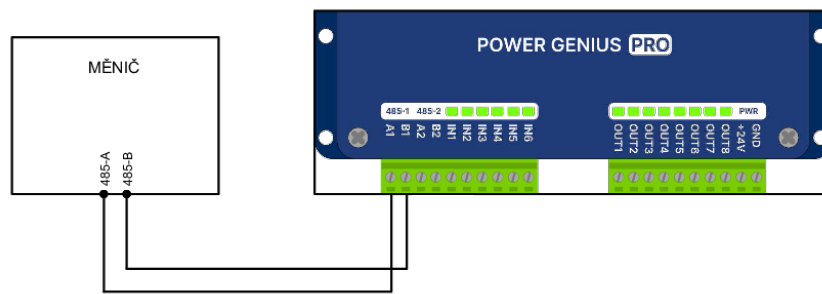

## Konfigurace měniče

Parametry komunikace: 19200 (8,N,1) Modbus address: 1

Pro funkčnost komunikace je nutné správné nastavení měniče **Solax X3 Ultra**:  
“**Setting** -> **Advanced Setting** -> **Modbus** -> **Baud rate** hodnota **19200** (případně **9600**, dle použité varianty FW).”

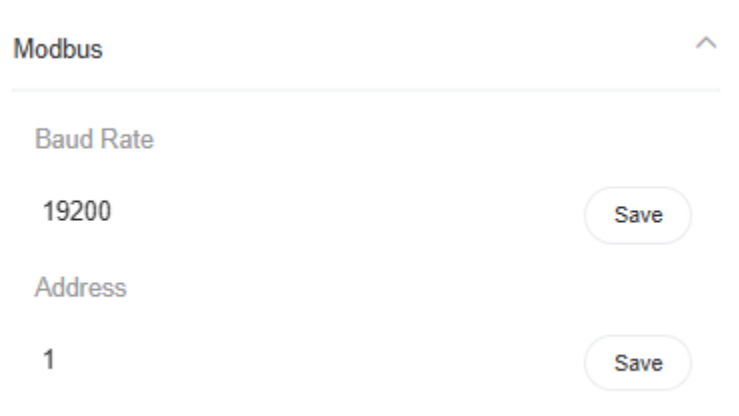

## Kompatibilita

Toto zařízení je plně kompatibilní - bez omezení funkcí zařízení Power Genius PRO.