

NORD EcoHeat Storage Duo

Kombinowany zbiornik akumulacyjny do efektywnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przy maksymalnej oszczędności miejsca.



REWOLUCJA W WYKORZYSTANIU PRZESTRZENI W TWOJEJ KOTŁOWNI

Zapomnij o skomplikowanym łączeniu dwóch oddzielnych zbiorników. NORD EcoHeat Storage Duo integruje zbiornik buforowy dla systemu grzewczego oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej w jednej kompaktowej konstrukcji. Dzięki inteligentnemu ustawieniu dwóch zbiorników jeden nad drugim uzyskuje się maksymalną oszczędność miejsca przy zachowaniu wysokiej wydajności obu systemów. Rozwiązanie to jest idealne dla pomp ciepła NORD EcoHeat oraz instalacji, w których liczy się każdy centymetr kwadratowy.

KONCEPCJA 2 W 1



Inteligentne połączenie zbiornika buforowego dla ogrzewania oraz emaliowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej w jednej konstrukcji pozwala zaoszczędzić nawet do 50% przestrzeni instalacyjnej.



PV READY

Możliwość instalacji elektrycznej grzałki NORD Ecoil umożliwiającej bezpośrednie magazynowanie nadwyżek energii z instalacji fotowoltaicznej w wodzie.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ PODGRZEWANIA




Specjalnie zaprojektowana wielkopowierzchniowa wężownica o eliptycznym przekroju zapewnia bardzo szybkie przekazywanie ciepła oraz znacznie bardziej efektywne podgrzewanie wody w porównaniu ze standardowymi zbiornikami.



10 LAT GWARANCJI


Dzięki precyzyjnemu emaliowaniu, solidnej izolacji oraz anodzie magnezowej udzielamy rozszerzonej 10-letniej gwarancji na szczelność zbiornika.




DANE TECHNICZNE

NORD EcoHeat Storage Duo	180-80	250-120
Pojemność zasobnika CWU [dm³]	180	275
Pojemność zbiornika buforowego [dm³]	80	130
Powierzchnia wymiennika (węzownicy) [m²]	2,45	3,20
Pojemność wymiennika [dm³]	13,5	17,6
Straty ciepła w trybie czuwania [W]	38	40
Izolacja cieplna [mm]	70 (pianka polistyrenowa)	100 (pianka polistyrenowa)
Masa [kg]	140	210
Parametry pracy zasobnika CWU	Maks. ciśnienie robocze / temperatura robocza: pr = 0,6 MPa; tr = 80 °C	
Parametry pracy zbiornika buforowego	Maks. ciśnienie robocze / temperatura robocza: pr = 0,3 MPa; tr = 80 °C	
Kody zamówieniowe	O-525-180d	O-525-250d

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NORD EcoHeat Storage Duo

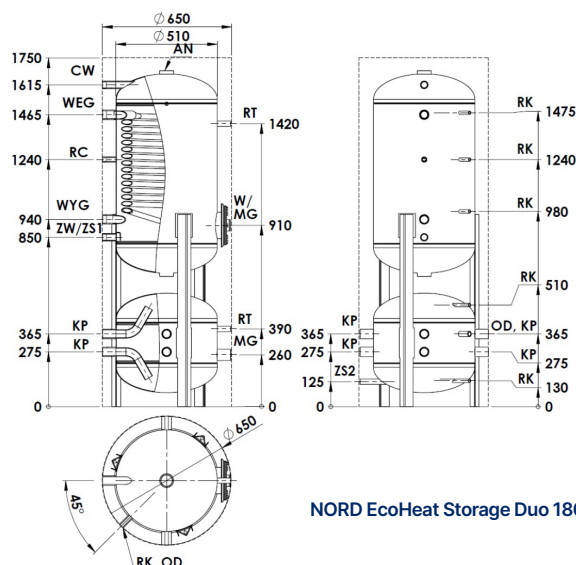

NORD EcoHeat Storage Duo 180-80

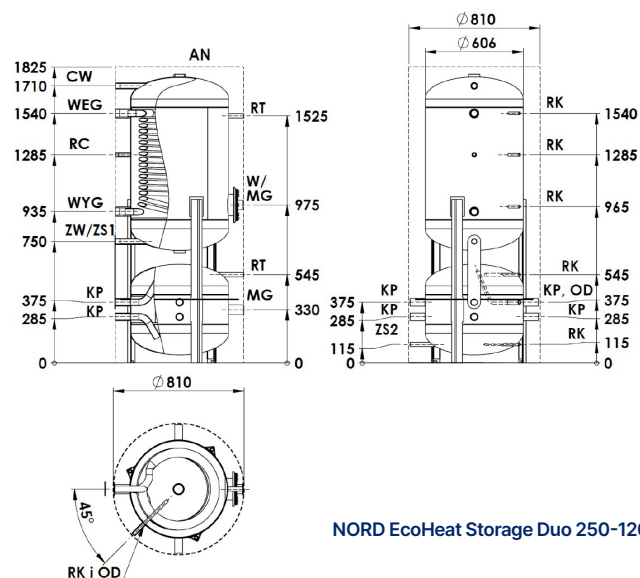

NORD EcoHeat Storage Duo 250-120

Dokumentacja techniczna – legenda przyłączy

	180-80	250-120
Wyjście ciepłej wody użytkowej - CW	gwint wewnętrzny G 1"	gwint wewnętrzny G 1"
Wejście zimnej wody użytkowej - ZW	gwint wewnętrzny G 1"	gwint wewnętrzny G 1"
Spust zasobnika CWU - ZS1	gwint wewnętrzny G 1"	gwint wewnętrzny G 1"
Zasilanie wymiennika (węzownicy) - WEG	gwint wewnętrzny G 1¼"	gwint wewnętrzny G 1½"
Powrót z wymiennika (węzownicy) - WYG	gwint wewnętrzny G 1¼"	gwint wewnętrzny G 1½"
Przylącze termometru - RT	gwint wewnętrzny G ½"	gwint wewnętrzny G ½"
Przylącze cyrkulacji - RC	gwint wewnętrzny G ½"	gwint wewnętrzny G ½"
Tuleja czujnika temperatury - RK	G ¾"	G ¾"
Otwór rewizyjny / czyszczący - W	Ø120	Ø120
Nátrubek pro elektrickou topnou spirálu - MG	gwint wewnętrzny G 1½"	gwint wewnętrzny G 1½"
Króciec przyłączeniowy - KP	gwint wewnętrzny G 1¼"	gwint wewnętrzny G 1¼"
Anoda magnezowa - AN	2" 703-40-390	2" 703-40-500
Odpowietrzenie dolnego zbiornika - OD	gwint wewnętrzny G ½"	gwint wewnętrzny G ½"
Spust zbiornika buforowego - ZS2	gwint wewnętrzny G ½"	gwint wewnętrzny G ½"

*Produkt jest przedmiotem ciągłego rozwoju i innowacji; niektóre parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.