


NORD Power Genius PRO

pokyny k připojení a konfiguraci měniče


Solax Power X3-Ultra

Zapojení datové komunikace

1. Připojte datový kabel do komunikačního portu měniče (**COM1**) konektorem RJ-45 (pin 1 = 485-A, pin 2 = 485-B).

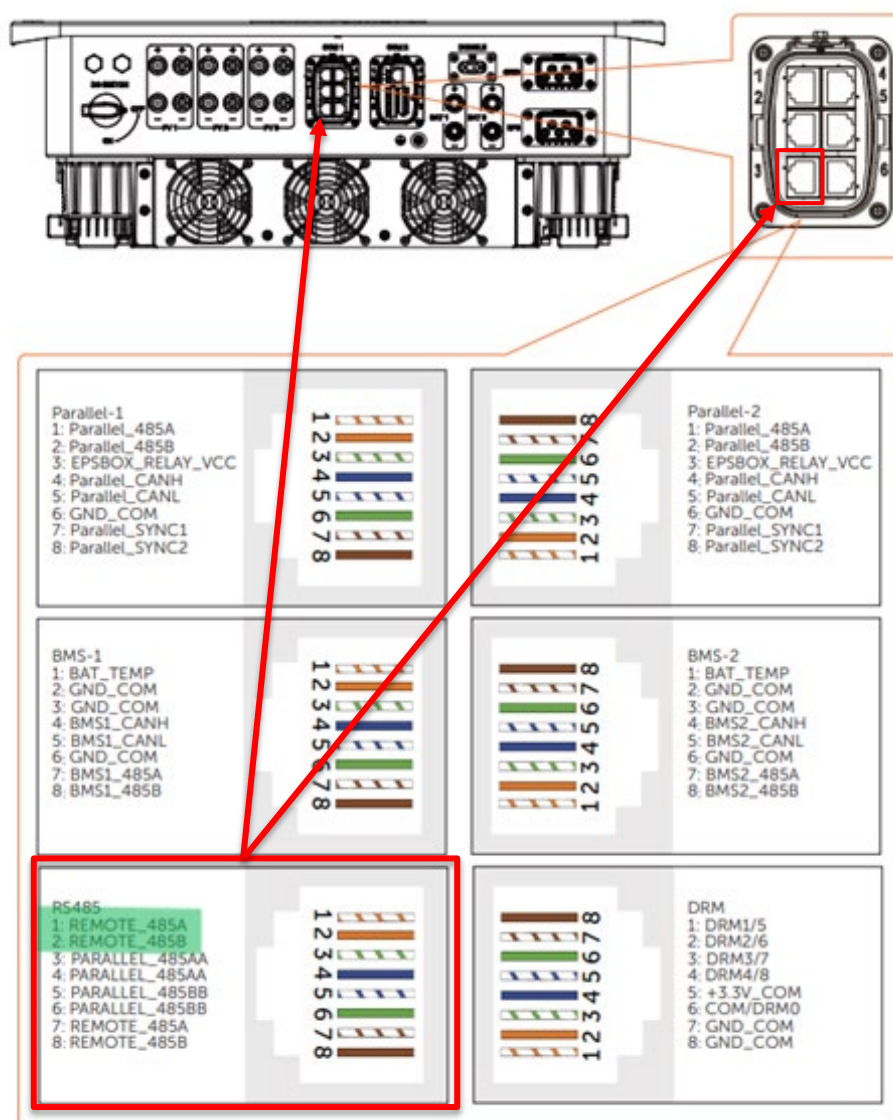

2. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius PRO dle instalační příručky. (přímé spojení A na A, B na B)

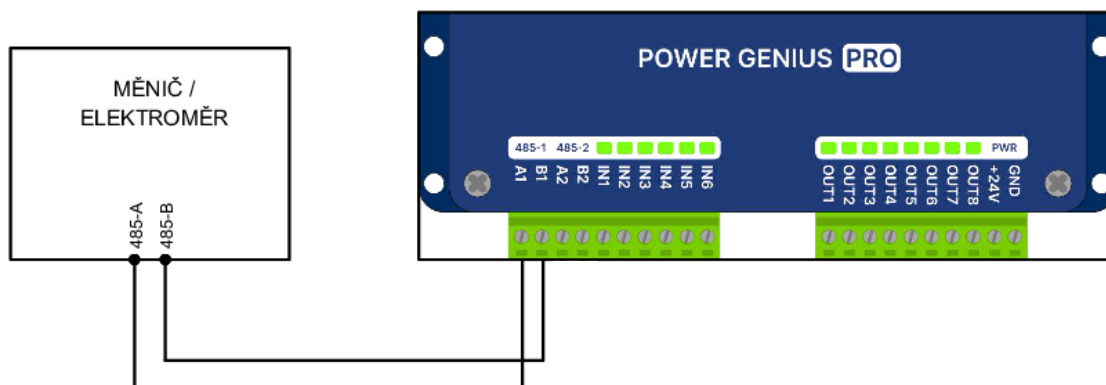

Konfigurace měniče

Parametry komunikace: 19200 (8,N,1) Modbus address: 1

Pro funkčnost komunikace je nutné správné nastavení měniče **Solax X3 Ultra**:
"Setting -> Advanced Setting -> Modbus -> Baud rate hodnota 19200"

Modbus

Baud Rate

19200

Save

Address

1

Save

Kompatibilita

Toto zařízení je plně kompatibilní – bez omezení funkcí zařízení Power Genius PRO.