


NORD Power Genius 3000

útmutató az inverter csatlakoztatásához és konfigurálásához


Sunways STH, Wattsonic WTS (G2)

Adatkommunikációs kapcsolat


1. Csatlakoztassa az adatkábelt az inverter kommunikációs portjához. A csatlakozók felirata 485-A, 485 -B.

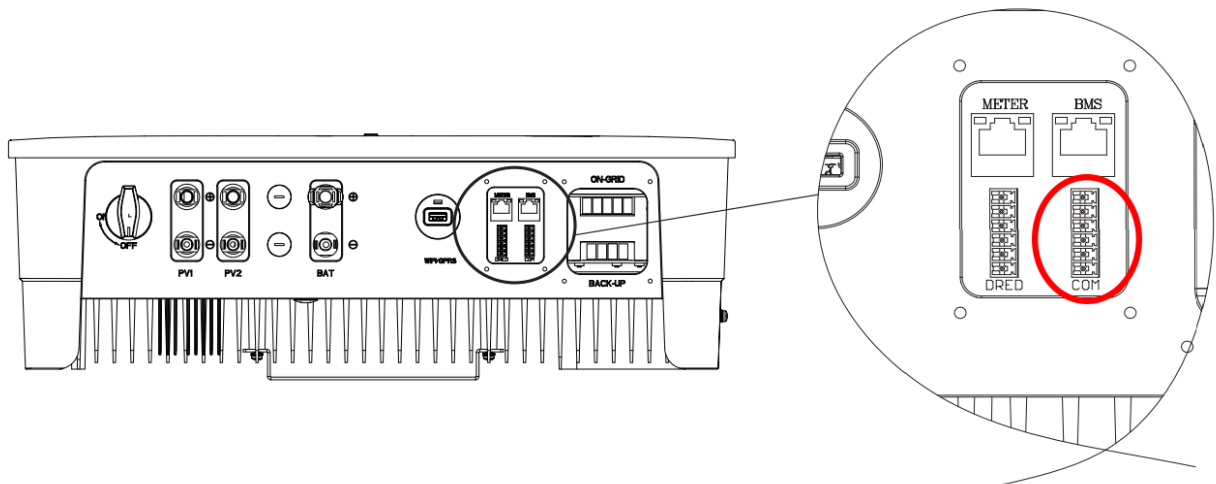

2. Az inverter nem rendelkezik beépített modbus kommunikációs végződéssel. Az inverter oldalán ajánlott egy terminátort csatlakoztatni az 1. és 2. (A és B) csatlakozók közé – 120 Ω ellenállás a megbízható kommunikáció biztosítása érdekében.

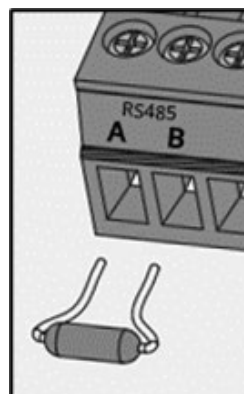

3. Csatlakoztassa az adatkábelt a NORD Power Genius 3000 készülékhez a telepítési kézikönyvben leírtak szerint (közvetlen A-A, B-B csatlakozás).

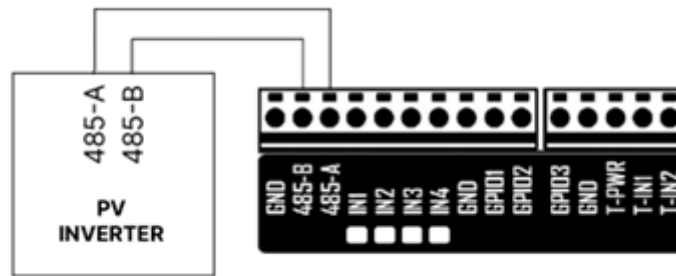

Inverter konfiguráció

Kommunikációs paraméterek **Baud-szám: 9600, adatbitek: 8, paritás: nincs, stopbit: 1, cím: 247**

Ha a készülék gyári beállításokkal rendelkezik, nincs szükség további konfigurációra. Szükség esetén a beállítások a gyártó utasításai szerint módosíthatók.

Kompatibilitás

Ez a készülék teljes mértékben kompatibilis - a Power Genius 3000 funkcióinak korlátozásai nélkül.