


## NORD Power Genius 3000

az inverter csatlakoztatására és konfigurálására vonatkozó utasítások


## Sunways STH, Wattsonic WTS

### Adatkommunikációs kapcsolat


1. Csatlakoztassa az adatkábelt az inverter kommunikációs portjához, a terminálok jelölése 485-A, 485-B.

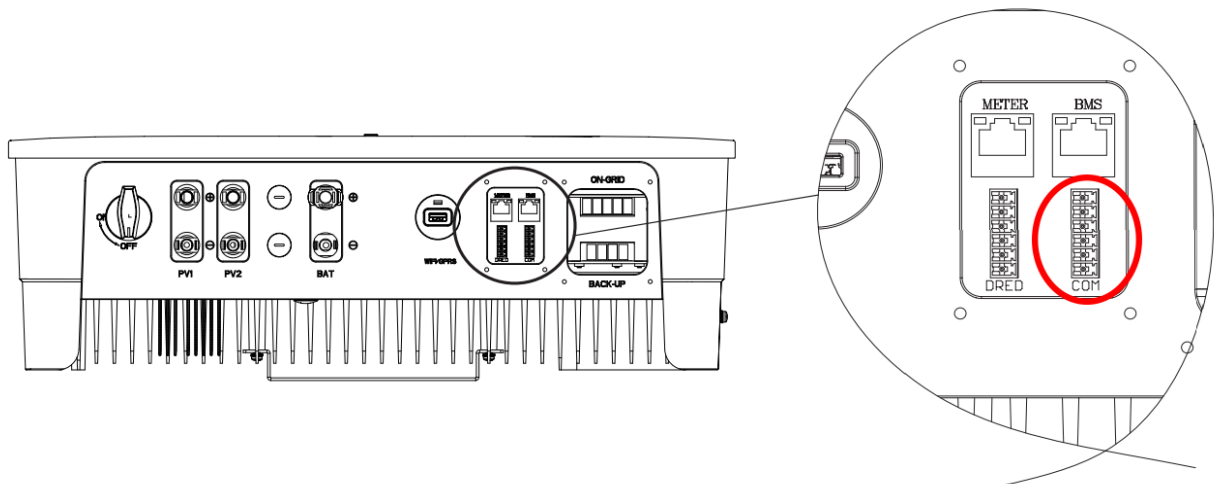

2. Az inverter nem rendelkezik beépített modbus-kommunikációs végponttal. Az inverter oldalán ajánlott az 1. és 2. (A és B) csatlakozók közé egy 120  $\Omega$ -os lezáró ellenállást csatlakoztatni a megbízható kommunikáció biztosítása érdekében.

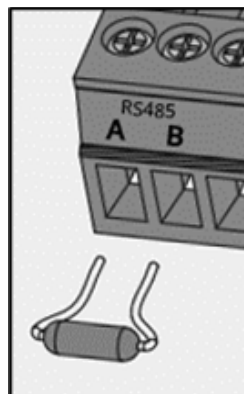

3. Csatlakoztassa az adatkábelt a NORD Power Genius 3000 készülékhez a telepítési kézikönyvben leírtak szerint (közvetlen A-A, B-B csatlakozás).

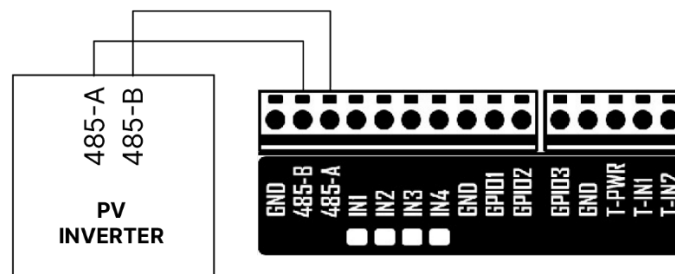

## Az inverter konfigurációja

Kommunikációs paraméterek: **Baud Rate: 9600, Adat bit: 8, Paritás: Nincs, Stop bit: 1, Cím: 247.**

Amennyiben a készülék a gyári beállításokkal rendelkezik, nem szükséges tovább konfigurálni. Szükség esetén a beállítások a gyártó utasításai szerint módosíthatók.

## Kompatibilitás

A készülék teljességgel kompatibilis - a Power Genius 3000 készülék funkcióinak korlátozása nélkül.