


NORD ECoil Direct


Elektrický ohřivač pro maximální využití FVE

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ PŘEBYTKŮ DO TOPNÉ SPIRÁLY

Díky kombinaci NORD EcoHeat Storage, topné spirály NORD ECoil a např. energymanageru NORD Power Genius 3000 můžeme maximálně vytěžovat vaši FVE.

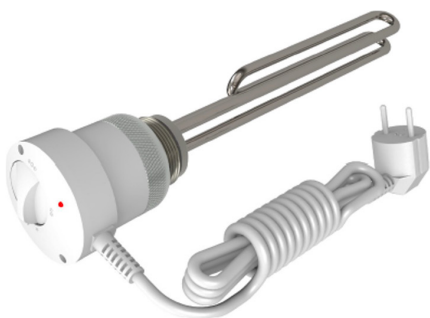

NORD ECoil Direct 1.15 / ECoil Direct 1.20

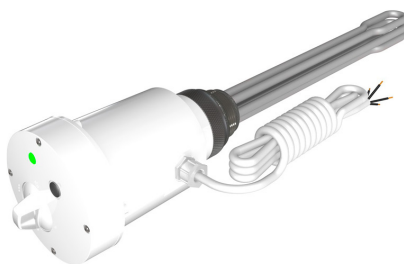

NORD ECoil Direct 3.45




NORD ECoil Direct 3.60 R/C / ECoil Direct 3.90 R/C

KOMBINACE S ECOHEAT STORAGE – ZÁLOŽNÍ ZDROJ PRO TEPELNÉ ČERPADLO

Kombinací NORD EcoHeat Storage a topné spirály NORD ECoil můžeme vytvořit bivalentní i záložní zdroj pro vaše tepelné čerpadlo.






TECHNICKÉ ÚDAJE

Možnosti konfigurace NORD Ecoil Direct



NORD Ecoil Direct	1.15	1.20	3.45	3.60 R/C	3.90 R/C
Příkon [kW]	1	2	4,5	6	9
Napájecí napětí [V]	~ 230	~ 230	~ 400	~ 400	~ 400
Závitové připojení	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Minimální objem nádrže [l]	60	80	100	100	250
Délka ponoření k těsnění [mm]	300	300	410	520	735
Napájecí kabel	s kolíkem, součástí balení		součástí balení	součástí balení kabel a modulární stykač	
Ovládání	otočný přepínač		otočný přepínač	třícestný vačkový spínač	
Ochrana proti přehřátí	nesamočinným omezovačem teploty, tzv. STB, který v případě poruchy termoregulace a zvýšení teploty vody nad 93°C přeruší přívod energie do ohřívače		nesamočinným omezovačem teploty, tzv. STB → v případě poruchy termoregulace a zvýšení teploty vody nad 93°C přeruší přívod energie do ohřívače	nesamočinným omezovačem teploty, takzvaným STB, který v případě poškození termoregulace a zvýšení teploty vody nad 93°C přeruší napájení ohřívače	

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NORD Ecoil Direct

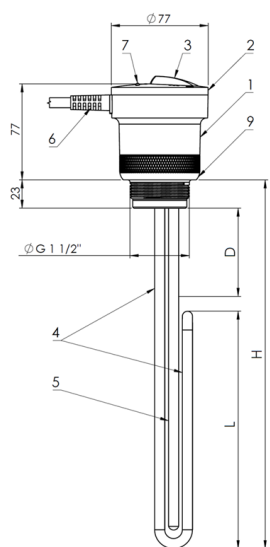


NORD Ecoil 1.15 / 1.20 / 3.45

- 1 - těleso pouzdra
- 2 - kryt
- 3 - knoflík termoregulace
- 4 - topné těleso
- 5 - kryt teplotního čidla
- 6 - napájecí kabel 1,5 m
 - pro kabel 1500W 3×1,0 mm²
 - pro 2000W 3×1,5mm² kabel
- 7 - kontrolka
- 8 - koncovka pro přepínání STB
- 9 - těsnění


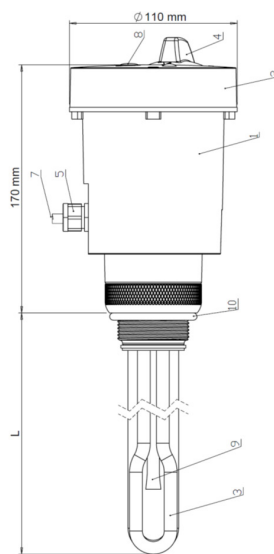



NORD Ecoil 3.60 R/C / 3.90 R/C

- 1 - těleso pouzdra
- 2 - kryt
- 3 - topné těleso
- 4 - knoflík termoregulace
- 5 - žláza
- 6 - signalizační dioda
- 7 - napájecí kabel
- 8 - koncový kryt pro přepínání STB
- 9 - kryt teplotního čidla



DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ NA NÁDRŽ

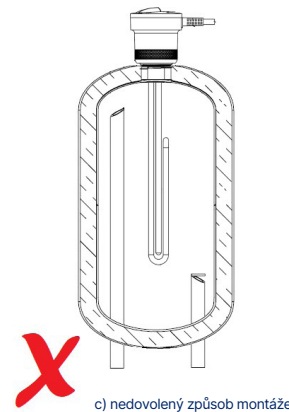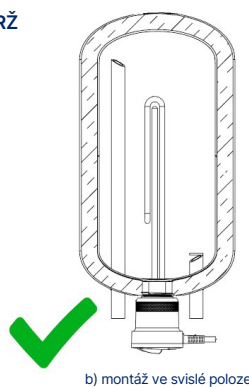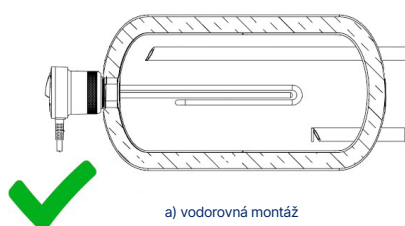

*Produkt je předmětem vývoje a inovace, některé specifikace mohou být předmětem změny bez dalšího upozornění.