


NORD Power Genius 3000

utasítások az okosmérő csatlakoztatásához és konfigurálásához


Eastron SDM630-Modbus-V2

Adatkommunikációs kapcsolat

1. Az okosmérőt telepítse a gyártó utasításai szerint.
2. Csatlakoztassa az adatkábelt az okosmérő kommunikációs csatlakozóihoz (**A** és **B**).

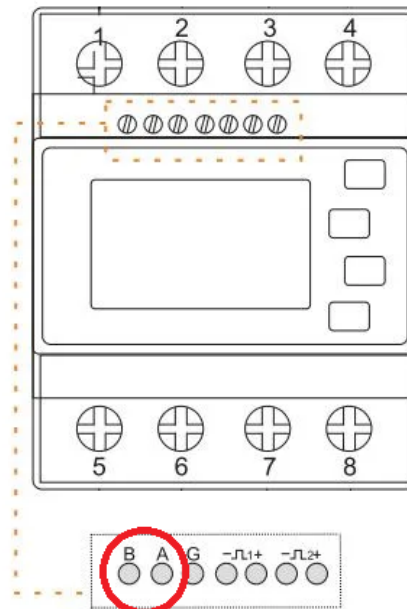

3. Csatlakoztassa az adatkábelt a NORD Power Genius 3000 készülékhez a telepítési kézikönyvben leírtak szerint (közvetlen A-A, B-B csatlakozás)t.

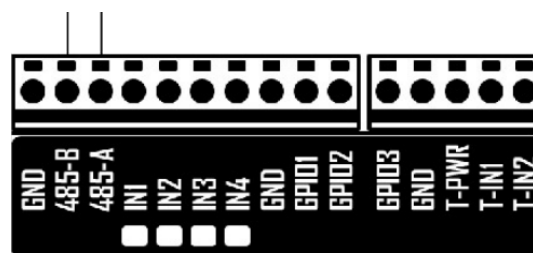

Az okosmérő konfigurálása

Kommunikációs paraméterek: **Baud Rate: 9600, Adat bit: 8, Paritás: Nincs, Stop bit: 1.**

Amennyiben a készülék a gyári beállításokkal rendelkezik, nem szükséges tovább konfigurálni. Szükség esetén a beállítások a gyártó utasításai szerint módosíthatók.

Kompatibilitás

A Smartmeter Eastron SDM630 nem dolgozik időadatokkal és nem csatlakozik akkumulátorhoz - a Power Genius 3000 az alábbi funkciókorlátozásokkal használható:

Kimenetvezérlési mód – **Akkumulátor töltöttségi állapot szerint:** a funkció nem használható.

Kimenetvezérlési mód – **Időzítővel:** a funkció nem használható.

Kimenetvezérlési mód – **Hőmérővel:** időfüggőség nélkül használható.

Paraméterek – **SOC** és **Max. akkumulátorteljesítmény** egyéb vezérlési módokban: nem vesszük figyelembe.